


CANCELA G7 ACESSO, mod. Fast 1M E

Mantendo as mesmas características técnicas da antiga Fast1 M, possui agora a vantagem de ser acessada internamente pelo lado de trás.

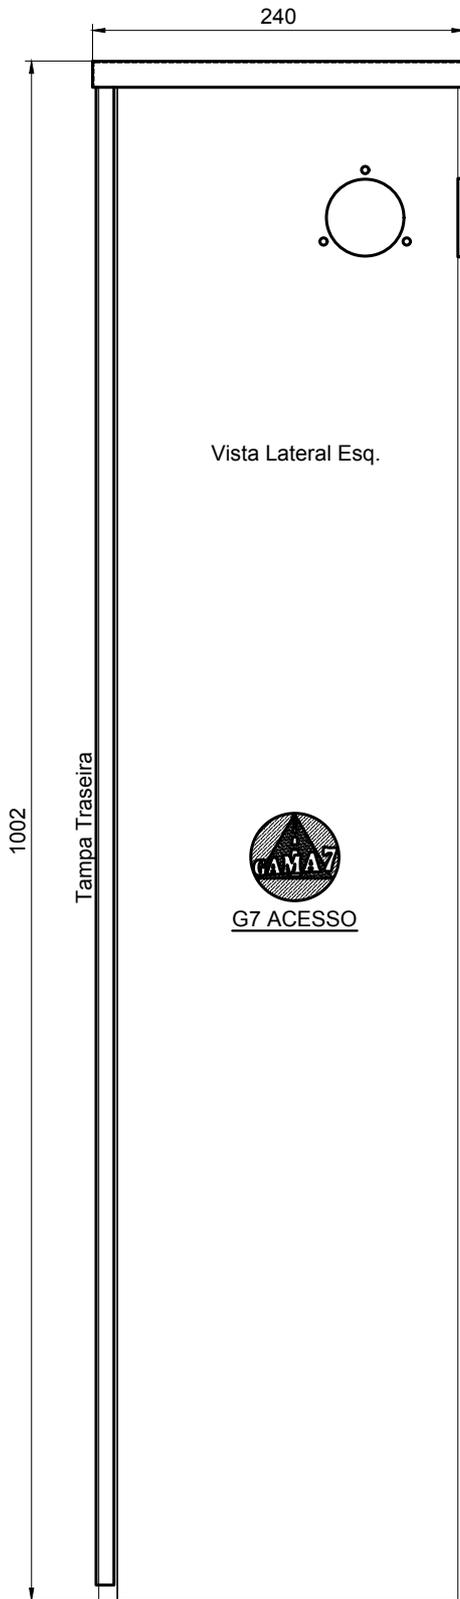


Vista Lateral Esq.

Tampa Traseira




A Gama7 Automação se reserva no direito de efetuar alterações sem prévio aviso

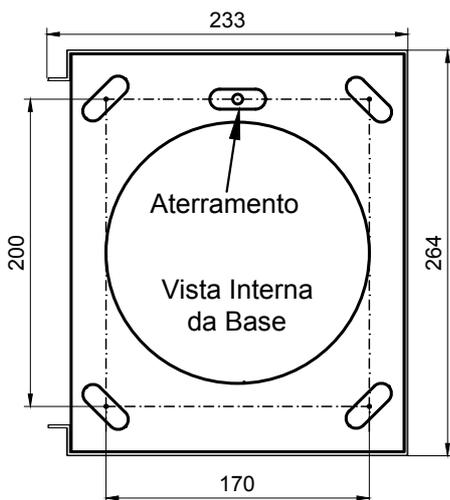


Aterramento

Vista Interna da Base

Frente
Este lado voltado para a pista

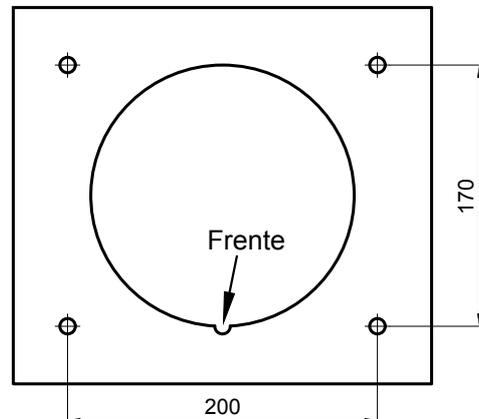

Este lado, voltado para a pista

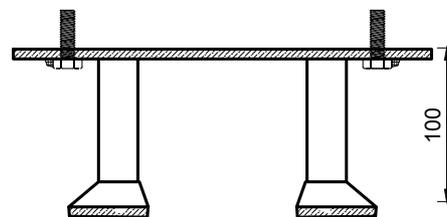

Medidas em mm

Haste Fixa ou Articulada.

Proteção por Escamoteamento e Eletrônica.

Grau de Proteção do Gabinete contra água e elementos sólidos externos:

IP 43, podendo, sob encomenda chegar ao grau IP 44.

Opcionais:

No break para 5 a 7hs. (vide informações adicionais)

Pintura especial em diferentes cores

Haste Led de alta durabilidade

Especificação dos Motores das cancelas Fast1M e Luc-E:

Moto redutor com motor de Corrente contínua

Fonte de Alimentação 12 a 18VDC

Corrente consumida considerando alimentação 220V:

- Funcionamento Normal, usando ou não o anti esmagamento eletrônico - Máxima eficiência (ME) = 3,3A
- Trabalhando sem os micros de fim de curso = 5,0A

Velocidade de abertura:

considerando fonte original 18v = 1,5 seg. (só Fast1 M).

Motor Proteção: IP44

2260 RPM com redução através de coroa e pinhão para 43 RPM, tendo sua redução final através de correia (ou modelo engrenado, coroa/cremalheira) - Dados aplicados somente à Fast1 M.

Usa opcionalmente a BASE GRAPEADA F1 M

Cód.: TCH10757